


PACO FLEX

KATALOG PRODUKTÓW



TAŚMY | USZCZELKI | NAROŻNIKI

TAŚMY SPECJALISTYCZNE	3-4
TAŚMY DYLATACYJNE BRZEGOWE	5
FOLIE DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO	5
OTULINY	5
USZCZELKI - MATY WYGŁUSZAJĄCE	6
PROFILE U/L	7
CUT CORNERY	7
NAROŻNIKI	7

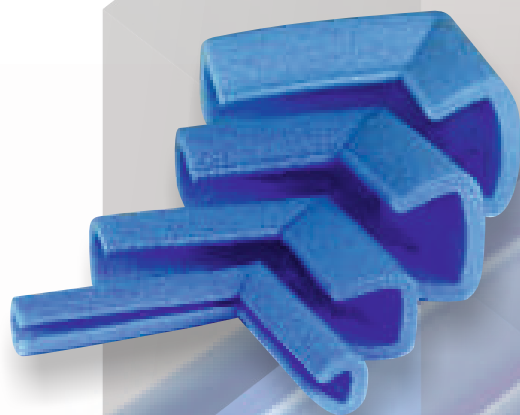

TAŚMA DUCT TAPE

(szara, czerwona, niebieska, czarna, biała)

Nazwa	Rozmiar	Ilość w kartonie
Taśma Duct Tape Premium	48/10	36
Taśma Duct Tape Premium	48/25	36
Taśma Duct Tape Premium	48/50	24

TAŚMA DUCT TAPE PREMIUM

(szara, czerwona, niebieska, czarna, biała)

Nazwa	Rozmiar	Ilość w kartonie
Taśma Duct Tape Premium	48/10	36
Taśma Duct Tape Premium	48/25	36
Taśma Duct Tape Premium	48/50	24

TAŚMA ALUMINIOWA

Nazwa	Rozmiar	Ilość w kartonie
Taśma Aluminiowa Zwykła	48/45	24
Taśma Aluminiowa Zwykła	72/45	16
Taśma Aluminiowa Zwykła	96/45	12
Taśma Aluminiowa Zbrojona	48/45	24
Taśma Aluminiowa Zbrojona	72/45	16
Taśma Aluminiowa Zbrojona	96/45	12

TAŚMA PAKOWA

Nazwa	Rozmiar	Ilość w kartonie
Taśma Pakowa HOT-MELT Transparentna	48/60	36
Taśma Pakowa HOT-MELT Transparentna	48/132	36
Taśma Pakowa HOT-MELT Brązowa	48/60	36
Taśma Pakowa HOT-MELT Brązowa	48/132	36
Taśma Pakowa Akrylowa Transparentna	48/60	36
Taśma Pakowa Akrylowa Transparentna	48/132	36
Taśma Pakowa Akrylowa Brązowa	48/60	36
Taśma Pakowa Akrylowa Brązowa	48/132	36
Taśma Pakowa Solwent Transparentna	48/60	36
Taśma Pakowa Solwent Transparentna	48/132	36
Taśma Pakowa Solwent Brązowa	48/60	36
Taśma Pakowa Solwent Brązowa	48/132	36

TAŚMA OSTRZEGAWCZA

Nazwa	Rozmiar	Ilość w kartonie
Taśma Ostrzegawcza Czarno - Żółta	75/100	24
Taśma Ostrzegawcza Białe - Czerwona	75/100	24
Taśma Klejąca Ostrożnie Szkło	48/40	24

TAŚMA TYNKARSKA

Nazwa	Rozmiar	Ilość w kartonie
Taśma Tynkarska	48/50	24

Taśmy Duct Tape w wariantach kolorów: szary/srebrny, niebieski, czerwony, biały, czarny.
Rozmiary: 48/10m, 48/25m, 48/50m




Taśma Duct Tape (taśma do otulin)

Doskonale nadaje się do klejenia pasów folii do ogrzewania podłogowego, jak również do klejenia otulin, oraz innych prac budowlanych, malarskich itp.

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- łączenie otulin w instalacjach klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych i sanitarnych;
- nadaje się do wszelkiego rodzaju napraw: przewodów z tworzywa sztucznego, rur z PCV, gumy, węży, folii itp.
- taśma stosowana jest do mocowania, łączenia i uszczelniania elementów izolacji cieplnej;
- bardzo dobre właściwości izolacyjne;
- odporna na czynniki zewnętrzne;
- doskonała przyczepność do podłoża;
- idealnie przylega do klejonych powierzchni;
- łatwa w zastosowaniu.



Taśma aluminiowa zwykła

Taśmy aluminiowe gładkie, wykorzystywane są wszędzie, gdzie od materiałów oczekuje się odporności względem czynników atmosferycznych, jak również estetycznego wyglądu. Taśma ma dobrą wytrzymałość mechaniczną i zapobiega wilgoci i brudowi.

ZASTOSOWANIE I WŁAŚCIWOŚCI:

- łączenie aluminiowych systemów izolacyjnych;
- spajanie kształtek i rur wentylacyjnych i kanałów klimatyzacji;
- wyjątkowa odporność na ścieranie aby zapewnić bezpieczne i wytrzymałe spojenia izolowanych powierzchni;
- mocny klej, odpowiedni do zastosowań budowlanych;
- spełnia funkcję bariery pary wodnej;
- wysoka odporność na wilgoć;
- wyjątkowe właściwości starzenia;
- wysoka wytrzymałość na ścieranie, nawet w różnych temperaturach.



Taśma aluminiowa zbrojona

Taśma aluminiowa zbrojona siatką z włókien szklanych z klejem akrylowym aktywowanym dociskiem i zabezpieczona, od strony kleju łatwo - usuwalnym papierem.

ZASTOSOWANIE:

Prace instalacyjne i izolacyjne w branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz prace w zakresie uszczelniania giętkich przewodów wentylacyjnych i w innych zastosowaniach przemysłowych, dla których parametry taśm są odpowiednie. (klejenie na powierzchnie suche, gładkie, wolne od tłustych zabrudzeń i innych zanieczyszczeń).



Taśma tynkarska

Taśma tynkarska służy do równego i precyzyjnego nakładania materiałów wykończeniowych.

- Jej zaletą jest wyjątkowo duża przyczepność zarówno do gładkich, jak i chropowatych powierzchni, dzięki czemu nakładany tynk lub gips nie przedostanie się na niewłaściwe powierzchnie.
- Może być także użyta do drewna lub kamienia naturalnego.
- Po odklejeniu nie zostawia śladów kleju.
- Można ją stosować także w warunkach zewnętrznych.



Taśma ostrzegawcza biało-czerwona

- nieklejona
- szerokość: 75 mm
- długość: 100 m
- kolor: biały/ czerwony



Taśma ostrzegawcza „NIE RZUCAĆ”

Wymiary:

- szerokość: 48 mm
- długość: 45,72 m

Idealnie nadaje się do oklejania pudełek z kruchym łatwo rozwalającym się asortymentem



Taśma ostrzegawcza żółto-czarna

Posłuży do wyznaczenia obszaru i zwiększenia widoczności. Można zastosować ją również na zewnątrz budynków, gdyż jest wodoodporna. Wykonana jest z twardego materiału w kolorach, które z pewnością zostaną zauważone.



Taśma pakowa transparentna/brązowa

Taśmy pakowej akrylowej 48/50y (ok. 45 m): Świetnie nadaje się do zaklejania kartonów w pracy na magazynie, jest odporna na wilgoć.

Taśma pakowa z nadrukiem

Na życzenie klienta istnieje możliwość wstawienia własnego logo i opisu.

Taśmy brzegowe są przeznaczone do wykonywania warstwy dylatacyjnej pomiędzy ścianą, a warstwą jastrychu w podłogach pływających z zastosowaniem ogrzewania płaszczyznowego (szczególnie w systemach ogrzewania podłogowego układanych metodą „mokrą”). Taśmy brzegowe mają zastosowanie w budownictwie jedno- i wielorodzinnym, w budynkach użyteczności publicznej i ogólnego przeznaczenia.

Dostępne w wariantach kolorów: żółty, biały, grafitowy.



- biała
taśma dylatacyjna brzegowa



- grafitowa
taśma dylatacyjna brzegowa z folią




- żółta
taśma dylatacyjna brzegowa z folią i klejem

FOLIE

DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Wielowarstwowy laminat o wysokiej barierowości, wykonany z folii PP met/PE. Laminat ten jest przeznaczony do stosowania przy układaniu instalacji ogrzewania podłogowego, do zabezpieczenia płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej w trakcie układania na nich wierzchnich warstw posadzki. Nadruk na folii umożliwia precyzyjne rozmieszczenie rur grzewczych.

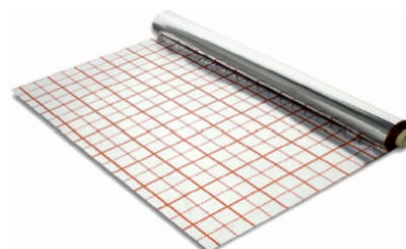

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I MAGAZYNOWANIA: Laminat należy przechowywać w pomieszczeniu zadaszonym, suchym i czystym, tak aby zapobiec: zamoknięciu, zawilgoceniu, zamrożeniu. Optymalna temperatura przechowywania mieści się w przedziale od 18-25°C. Laminat należy przechowywać w pomieszczeniu o wilgotności 40 – 60 %, z dala od źródeł ciepła i bez narażenia na bezpośredni wpływ promieni słonecznych. W sytuacji, gdy laminat jest przechowywany lub transportowany w temperaturze poniżej 15 °C, przed jego użyciem należy go sezonować w temperaturze powyżej 20°C, co najmniej 24h, gdy w/w sytuacja ma miejsce w temperaturze poniżej 5 °C, sezonowanie należy wydłużyć do co najmniej 48h.

OKRES PRZYDATNOŚCI: 12 miesięcy od daty produkcji.

IDENTYFIKACJA WYROBU: Każda rolka laminatu jest oznaczona indywidualną etykietą informacyjną umieszczoną na zewnętrznej warstwie nawoju folii. Informujemy, iż numerem partii jest data produkcji laminatu.

SYSTEM PAKOWANIA: Laminat nawinięty jest na tekturową tuleję o średnicy 50 mm. Paleta z rolkami laminatu jest zabezpieczona folią stretch.

	Grubość	Długość rolki
Folia do ogrzewania podłogowego	0,70 mm	50m
	0,105 mm	
	0,130 mm	

OTULINY

IZOLACJA/OTULINA NA RURY

Oferowana otulina izolacyjna wykonana została wysokiej jakości polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej. Powierzchniowa warstwa - ze wzmocnionego polietylenu - zabezpiecza instalację przed niepożądanym działaniem zaprawy cementowo-wapiennej, chroni izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz umożliwia swobodny przesuw rurociągów spowodowany wydłużeniami cieplnymi.



CZERWONA



NIEBIESKA

	Rozmiar	Długość otuliny
Otulina (czerwona/ niebieska)	18/6	10m
	22/6	
	28/6	
	35/6	

Prezentowany produkt to mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych. Dzięki wykorzystaniu tego rodzaju zabezpieczenia, można podłączyć miskę ceramiczną w taki sposób, by jej powierzchnia była solidnie zamocowana do reszty konstrukcji. Rozwiązanie takie skutecznie przedłuży żywotność stelaża.

Dostępne w wariantach kolorów: biały, grafitowy.

Typy

Ilość w kartonie



Mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych WC Typ A

250



Mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych WC Typ B

250



Mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych WC Typ C

250



Mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych WC Typ D

250



Mata wygłuszająca do stelaży podtynkowych WC Typ PE

250

Profil zabezpieczający z polietylenu pianionego, najczęściej stosowany do zabezpieczenia towarów. Zapewnia optymalne zabezpieczenie dla różnych przedmiotów. Idealnie zabezpiecza zarówno pojedyncze produkty jak i składane jedno na drugim. Dostarczany jest w 2 metrowych odcinkach, w kartonach o wymiarach 205 cm x 60 cm x 40 cm.



PROFIL OPAKOWANIOWY U

Nazwa	Rozmiar	Ilość w kartonie
U 5-15	15/15	250
U 10-20	10/20	200
U 15-25	15/25	160
U 20-35	20-35	110
U 25-35	25-35	110
U 30-45	30-45	70
U 45-65	45-65	60
U 50-75	50-75	45
U 80-100	80-100	35

PROFIL OPAKOWANIOWY L

Nazwa	Rozmiar	Ilość w kartonie
L 50-50	50/50	240
L 75-75	75/75	100

CUT CORNERY

Zaprojektowany do ochrony naroży, stanowi wypełnienie w trakcie transportu i przechowywania. Łatwy w użyciu, dostępny w kilku rozmiarach. Sprzedawany na sztuki.

Dostępne w wariantach kolorów: niebieski, biały.

Gęstość: 26-31 kg/m³.

Opakowanie zbiorcze - karton 105 cm x 60 cm x 40 cm.



CUT CORNERY

Nazwa	Rozmiar	Ilość w kartonie
CC 75/10	75/10	2970
CC 75/20	75/20	1260
CC 100/10	100/10	1680
CC 100/15	100/15	888
CC 100/20	100/20	648

NAROŻNIKI

PROFILE OPAKOWANIOWE

NAROŻNIK PIANKOWY OCHRONNY U 5-15/ 900 szt.

- Wymiary: (1) 16mm ± 2mm (2) 7mm ± 1mm (3) 6mm ± 1mm (4) 29mm ± 2mm
- Długość ramion: 90mm - 110 mm
- Narożniki ochronne wykonane z pianki polietylenowej służą do zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Doskonale sprawdzają się jako zabezpieczenie towaru podczas transportu.
- Dzięki odpowiedniemu kształtowi zapewniają idealną ochronę rogów (narożników pakowanych przedmiotów).
- Są łatwe i szybkie w aplikacji.
- Stanowią bardzo dobrą ochronę narożników płyt, blatów meblowych i innych towarów z płaskim kaniem, łatwo ulegającym uszkodzeniom.

NAROŻNIK PIANKOWY OCHRONNY U 10-20/700 szt.

- Wymiary mm: (1) 20mm ± 2mm (2) 11mm ± 1mm (3) 10mm ± 3mm (4) 35mm ± 3mm
- Długość ramion: 90mm - 110 mm

NAROŻNIK PIANKOWY OCHRONNY U 20-35/350 szt.

- Wymiary mm : (1) 35mm ± 2mm (2) 12mm ± 1mm (3) 17mm ± 4mm (4) 48mm ± 3mm
- Długość ramion : 90mm - 110 mm

NAROŻNIK PIANKOWY OCHRONNY U 30-45/300 szt.

- Wymiary mm: (1) 45mm ± 2mm (2) 14mm ± 2mm (3) 25mm ± 5mm (4) 52mm ± 2mm
- Długość ramion: 90mm - 110 mm

NAROŻNIK PIANKOWY OCHRONNY U 45-65/250 szt.


- Wymiary mm: (1) 60mm ± 2mm (2) 14mm ± 2mm (3) 35mm ± 5mm (4) 52mm ± 2mm
- Długość ramion: 90mm - 110 mm


NAROŻNIK PIANKOWY OCHRONNY U 60-80/200 szt.

- Wymiary mm : (1) 75mm ± 2mm (2) 15mm ± 2mm (3) 45mm ± 5mm (4) 42mm ± 8mm
- Długość ramion: 90mm - 110 mm

NAROŻNIK PIANKOWY OCHRONNY U 80-100/125 szt.

- Wymiary mm: (1) 96mm ± 2mm (2) 20mm ± 2mm (3) 60mm ± 10mm (4) 65mm ± 3mm
- Długość ramion: 90mm - 110mm



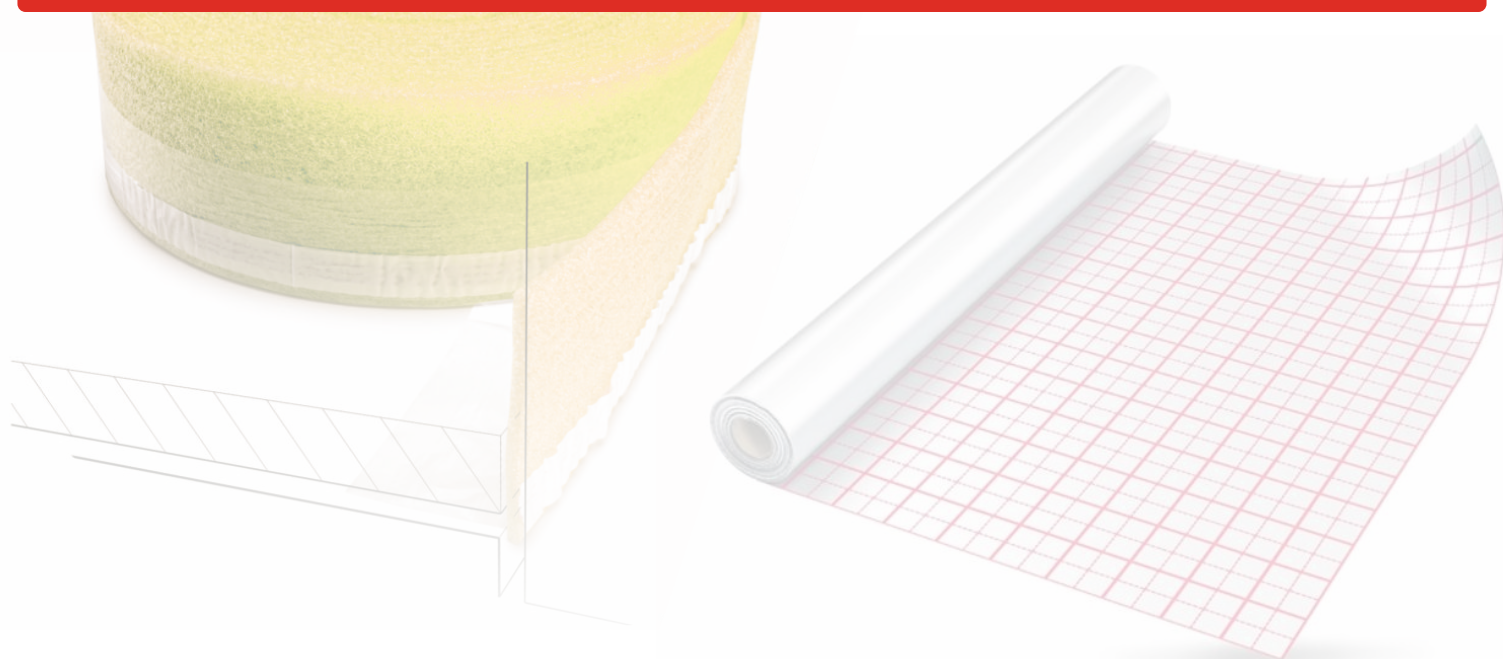

PACO FLEX Sp. z o.o.

Adres: ul. Twardowskiego 23/25, 35-302 Rzeszów

NIP: 8133871844

REGON: 520764730

Telefon: +48 721 820 820

E-mail: sprzedaz@pacoflex.pl

Magazyn Główny: ul. Piłsudskiego 72c, 37-100 Łańcut

Adres Korespondencyjny: ul. Piłsudskiego 72c, 37-100 Łańcut

PACO FLEX